
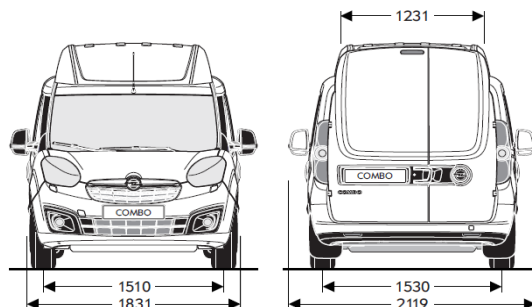


# Opel Combo Cargo



## Schémas Techniques

### L2H2

Combo-D Cargo L2H2  
Alle Maße in mm

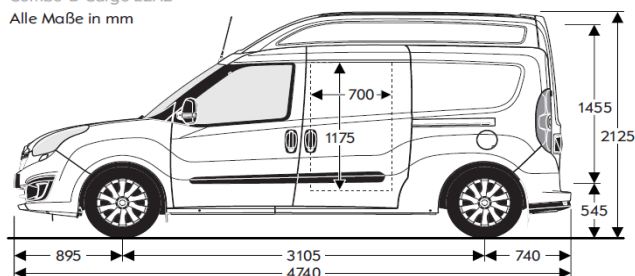

Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 1850 mm

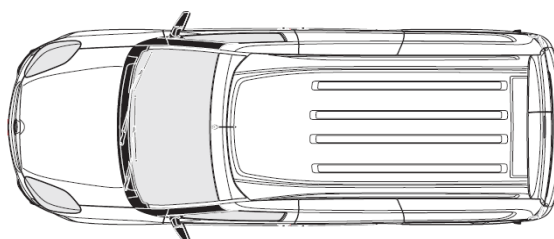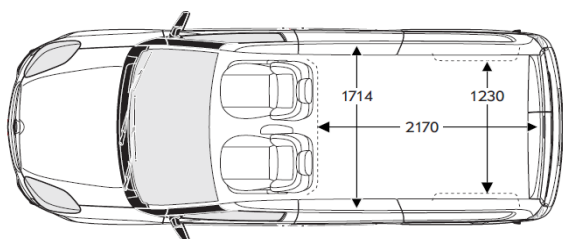

04.12.2013

## Dimensions (en mm)

### L2H2

#### Dimensions extérieures

Empattement	3,105
Longueur totale	4,740
Largeur totale	1,832
Largeur totale miroirs incl.	2,119
Hauteur totale	2,125
Voie avant	1,510
Voie arrière	1,530
Porte à faux avant	895
Porte à faux arrière	740

#### Dimensions intérieures

Longueur de chargement	2,170 - 3,400
Largeur de chargement	1,518/1,714
Largeur entre les passages de roues	1,230
Hauteur de chargement	1,550
Volume en m <sup>3</sup>	5,0-5,4

#### Dimensions des portes

Largeur de la porte coulissante	700
Hauteur de la porte coulissante	1,175
Largeur d'ouverture arrière, portes asymétriques	1,231
Hauteur d'ouverture arrière, portes asymétriques	1,455
Seuil de chargement	545

# Opel Combo Cargo

## Fourgon

### L2H2

<b>Moteur</b>				
Type		1.6 CDTI	1.6 CDTI Start/Stop	2.0 CDTI
Carburant		Diesel		
Traction/Propulsion		Traction		
Norme Euro		Euro 5+		
Filtre à particules		•	•	•
Nombre de cylindres		4		
Cylindrée	en cm <sup>3</sup>	1,598	1,598	1,956
Alésage	en mm	79,5	79,5	83,0
Course	en mm	80,5	80,5	90,5
Puissance max.	en kW	77	77	99
	en pk	105	105	135
	à tpm	4,000	4,000	3,500
Couple max.	en Nm	290	290	320
	à tpm	1,500	1,500	1,500
Capacité du réservoir	en l	60		
Interval d'entretien		35,000 km ou 1 an		
<b>Transmission</b>				
Boîte manuelle à 6 rapports		•	•	•
<b>Diamètre de braquage</b>				
Entre bordures	en m	12,5		
Entre murs	en m	13,5		
<b>Poids</b>				
Masse Maximale Autorisée (MMA) <sup>4</sup>	en kg	2,460	2,460	2,500
Charge utile max <sup>4</sup>	en kg	1,000	1,000	1,000
Poids à vide <sup>1</sup>	en kg	1,460	1,460	1,500
Charge max. autorisée sur l'essieu avant	en kg	1,200	1,200	1,200
Charge max. autorisée sur l'essieu arrière	en kg	1,450	1,450	1,450
Charge max. autorisée sur le toit	en kg	-	-	-
Poids remorquable non-freiné	en kg	500	500	500
Poids remorquable freiné (pente de 12%)	en kg	1,300	1,300	1,300
Masse max. du train total	en kg			
<b>Châssis</b>				
Suspension avant		McPherson/indépendant		
Suspension arrière		Indépendant Bi-Link avec barre de stabilisation		
<b>Système de freinage</b>				
Système de freinage		Freins à disques avant avec ABS/ Tambours à l'arrière		
<b>Pneus</b>				
Standard		185/65 R15 92T		195/60 R16 99T
<b>Prestations</b>				
Vitesse max.	in km/u	164	164	179
<b>Consommations et émissions</b>				
Cycle urbain	l / 100km	7.1	6.4	7.4
Hors cycle urbain	l / 100km	5.4	5.3	5.5
Cycle combiné	l / 100km	6.0	5.7	6.2
Emission Co <sup>2</sup> (cycle combiné)	gr / km	158	150	163

<sup>1</sup>Incl tous les fluides, réservoir de carburant rempli à 90%. Véhicule sans options. Poids à vide du véhicule et charge utile confirmés à l'immatriculation.

<sup>4</sup>Poids du conducteur incl (75 kg)